





Smart Rack Control

کنترل هوشمند رک SRC-S11

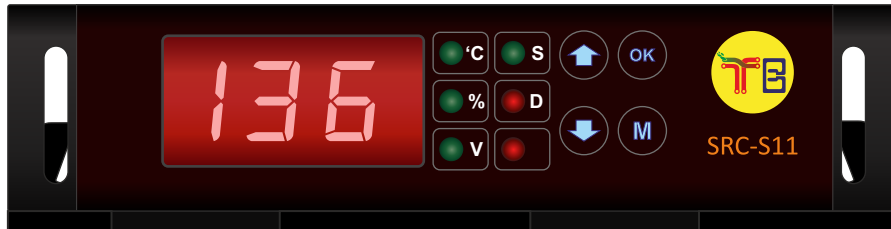

Smart Rack Control


کنترل هوشمند رک SRC-S12



Temp



Humidity



Voltage



Smoke



Door

ورودی: ۱۲ ولت دی سی

خروجی: ۱ عدد رله ۷ آمپر کنترل فن

۱ عدد رله ۷ آمپر قابل برنامه ریزی

سنسور دما: ۰ تا ۸۰ درجه با دقت ۱ درجه (-۴۰ تا ۸۰ سفارشی)

سنسور رطوبت: ۰ تا ۱۰۰ درصد با دقت ۱ درصد

سنسور ولتاژ: ۰ تا ۲۵۰ ولت (RMS) با دقت ۱ ولت

تشخیص باز شدن درب های جلو و عقب

قابلیت اتصال سنسور دود

تنظیم سطح دما برای فعال نمودن رله ها

تنظیم حد ماکزیمم دما و رطوبت

تنظیم حد مینیمم و ماکزیمم ولتاژ

الارم نوری و صوتی قابل برنامه ریزی

حالت تک برای نمایش یک پارامتر

حالت پول برای نمایش دوره ای پارامترها