

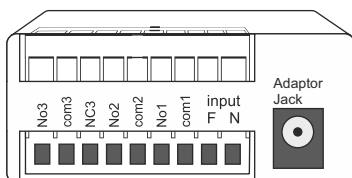





Smart Rack Control

کنترل هوشمند رک SRC-S10



ورودی: ۹-۳۶ ولت دی سی (۱۲-۵۶ ولت سفارشی)
خروجی: ۲ عدد رله ۷ آمپر ۲ کنتاکت
۱ عدد رله ۷ آمپر ۳ کنتاکت خشک

سنسور دما: ۰ تا ۸۰ درجه با دقت ۱ درجه (۰-۸۰ سفارشی)
سنسور رطوبت: ۰ تا ۱۰۰ درصد با دقت ۱ درصد
سنسور ولتاژ: ۰ تا ۲۵۰ ولت (RMS) با دقت ۱ ولت

تنظیم ۲ سطح دما برای فعال نمودن رله ها
تنظیم حد مینیمم و ماکزیمم ولتاژ
حالت تک برای نمایش یک پارامتر
حالت پول برای نمایش دوره ای پارامترها

کاربری و راه اندازی اسان